

GB70 ^{Lithium} 2000A 12V

8.0L
6.0L Diesel

Lead Acid
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Marine | RV | Powersport | Lawn & Garden

Genius BOOST HD Jump Starter

NOCO
12V
WYSOKOWYDAJNY

Bezpieczny rozruch rozładowanych akumulatorów w kilka sekund

Do wysokopojemnych silników benzynowych i silników Diesel w samochodach, ciężarówkach łodziach i innych

Ultra bezpieczny, ultra kompaktowy, wytrzymały i przenośny rozrusznik litowo-jonowy. Posiada **zabezpieczenia przeciwiskrzeniowe i ochronę przed odwrotną polaryzacją**. Większość akumulatorów uruchamia przy pierwszym rozruchu. Idealny do szerokiej gamy pojazdów w tym samochodów ciężarowych, silników do **6l benzyna** i do **3l Diesel**. Przy pomocy złącza 12V pozwala uruchomić pompkę do auta, ładowarkę do telefonu i innych.

SAFE

Ultra bezpieczny

Ochrona przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przeładowaniem, zabezpieczenie nadprądowe, ochrona przed przerwaniem obwodu i przegrzaniem.

Aż do

40X

rozruchów na jednym ładowaniu

Pełna moc do wykonania rozruchu aż do 40 razy przy jednym ładowaniu. Kompatybilny z silnikami do 8l.



2.1A

USB

Ładowanie praktycznie każdego urządzenia USB (smartphone, tablet). Ładowanie urządzenia z dowolnego zasilania USB lub ładowarką 12V(w zestawie).

8XLED

400 Lumenów. Ultra jasna, z światłem LED latarka z 7 trybami pracy w tym SOS

Do silników do 8.0l do 6.0l Diesel Bezpieczna dla silników dowolnej pojemności

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Import i dystrybucja:
Micronix Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10, 58-590 Jelenia Góra
tel.: +48 75 756 78 78, e-mail: info@micronix.pl


NOCO
Since 1914

 **micronix**

2X Więcej ENERGII w mniejszym rozmiarze

4 x dłużej pozostaje naładowana

dostępna moc rozruchu (J) = moc (W) x czas (s)



VS



Wiodący tradycyjny
Jump Starter
18lbs
6950joules^{3S}

Genius BOOSTHD™
5lbs
15700joules^{3S}

3X Szybsze ładowanie

Od rozładowania do rozruchu - 15 min.
Pełne naładowanie w zaledwie 2 godziny.



USB 2.1A

Ładuje prawie każde urządzenie USB w tym smartfony i tablety

Ładowanie z dowolnego USB lub portu 12V

12V Portable Power

Zasilanie 12 V dla szerokiej gamy urządzeń pompka do opon, telefon, światła, ładowarki i inne

NOCO zaprojektowany w USA
Patent US 9,007,015 B1

! Tryb ręcznego rozruchu jest specjalną funkcją do rzadkich sytuacji gdy akumulator pojazdu ma poniżej 2V. Aby włączyć tryb wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk, aż dioda LED ładowania zacznie migać. Naciśnij przycisk ponownie (lub przycisk zasilania) aby opuścić ten tryb. Tryb ręczny powinien być ostrożnie używany ponieważ wyłącza on zabezpieczenia ochronne.

Specyfikacja techniczna

Wewnętrzna bateria:	Litowo-jonowa	Port Micro USB (wejściowy):	5V, 2.1A
Max. poziom prądu:	2000A	Port USB (wyjściowy):	5V, 2.1A
Energia:	15700+ J	Stopień ochrony obudowy:	IP65 (przy zamkniętych portach)
Temperatura otoczenia:	-30°C to +50°C	Chłodzenie:	Naturalna konwekcja
Temperatura pracy:	0°C to +40°C	Wymiary (dł./szer./gr.):	21,84 x 15,24 x 6,35 cm
Temp. przechowywania:	-20°C do +50°C	Waga:	2,27 kg
12V (wejście/wyjście):	12V, 3A WEJ./ 12V, 15A WYJ.	Strumień świetlny:	400 lm




Zawartość pudełka

Ładowanie GB40

(rzeczywisty czas ładowania może być inny)

GB70 BoostHD z kleszczami
Przewód micro USB
Wtyczka żeńska 12V (OUT)
Wtyczka męska 12V (IN)
Kabel XGC 12V
Instrukcje

Natężenie prądu	Czas ładowania	12 V szybkie ładowanie

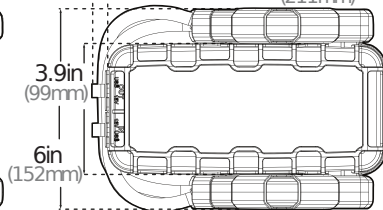

Opakowania detaliczne:
Wymiary: 18,80x9,40x32 cm
Waga: 2,27 kg
UPC: 0-46221-15005-6

Karton zbiorczy:
Wymiary: 34,29 x41,15x22,81cm
Waga: 9,91 kg
Ilość: 4
UCC: 10046221150053

Karton wewnętrzny:
Wymiary: 19,56x10,41x32,77 cm
Waga: 2,40 kg



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Import i dystrybucja:
Micronix Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10, 58-590 Jelenia Góra
tel.: +48 75 756 78 78, e-mail: info@micronix.pl

NOCO
Since 1914

